



**Reims Oak**  
50-LVP-813 TF

# TOP FLOOR



# TOP FLOOR



6,4 mm



0,4 mm



150 x 1220 mm / plank  
2,93 m<sup>2</sup> / box · 123,06 m<sup>2</sup> / palet




16 pcs / 20,96 kg  
box

EN 14041



DOP-ELV 003  
USFLOORS Int'l Inc  
Tombelstraat 20  
8790 WAREGEM  
Belgium  
resilient floor covering



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (Des faibles émissions) à C (Elevées émissions).

## LEVEL OF USE: 23 - 32 (EN ISO 10874)

Classe d'usage | Nutzungsklasse | Gebruiksklasse | Clasificación de uso | Classe d'uso

## INFLAMMABILITY: Bfl-S1 (EN 13501)

Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse | Resistencia al fuego | Classe di resistenza al fuoco

## SCRATCH RESISTANCE: Class T (EN 660-2)

Résistance aux rayures | Verschleissverhalten | Krasvastheid | Resistencia a la abrasión | Resistenza ai graffi

## SQUARENESS AND STRAIGHTNESS: < 0,15mm (EN 24342)

Rectitude des arêtes et de l'équerrage | Massstabilität | Rechtheid en rechthoekigheid | Cuadratura y rectitud Dilatazione

## CURLING WHEN EXPOSED TO HEAT: < 0,02mm (EN 23999)

Incurvation après exposition à la chaleur | Schüsselung | Krulling onder invloed van warmte  
Encorbamiento después de exposición al calor | Incurvamento massimo

## DIMENSIONAL STABILITY: < 0,02mm (EN 23999)

Stabilité dimensionnelle | Dimensionsstabilität | Dimensionele stabiliteit | Estabilidad dimensional | Stabilità dimensionale

## ELECTROSTATIC PERFORMANCE: < 2 kV (EN1815)

Accumulation de charges électrostatiques | Antistatik | Electrostatiche propensiteit | Rendimiento electrostático Performance elettrostatica

## SLIP RESISTANCE: DS (EN 13893)

Glissance | Rutschhemmung | Antislip | Coeficiente de fricción | Coeficiente dinamico di attrito

## SLIP RESTRAINT: R10 (DIN51130)

Résistance au glissement | Rutschhemmung | Slipweerstand | Restricción al resbalamiento | Coeficiente di scivolosità

## FORMALDEHYDE GROUP: E1 (EN 717-1)

Classe formaldéhyde | Formaldehyd Klassifi zierung | Formaldehydeklasse | Grupo formaldehído | Classe Formaldeide

## ACOUSTIC INSULATION: ΔLw = 17dB (EN 140)

Efficacité Acoustique | Trittschallverbesserungsmaß | Kontaktgeluidisolatie | Aislamiento acústico | Isolamento acustico

## CASTOR CHAIR RESISTANCE: Pass (EN425)

Résistance aux chaises à roulettes | Stuhlrollenbeanspruchung | Bestand tegen stoelwielen  
Resistencia a sillas con ruedas | Prova con sedia a ruote

## LIGHT FASTNESS: 8 (ISO 105-B02)

Résistance à la lumière | Lichtechtheit | Lichtechtheid | Solidez del color a luz artificial | Resistenza alla luce

## HEAT INSULATION: 0,1009 (m2 K/W) (EN 12667 ISO 8302)

Isolation thermique | Wärmedurchlasswiderstand | Thermische isolatie | Aislamiento térmico | Isolamento al calore

## UNDERFLOOR HEATING: Suitable

Chauffage par le sol | Bodenheizung | Vloerverwarming | Calefacción por suelo radiante | Riscaldamento a pavimento  
Adapté | Geeignet | Geschikt | Adequado | Adatto (EN 12524)

## RESISTANCE TO CHEMICALS: Very good

Résistance aux produits chimiques | Chemikalienbeständigkeit | Chemicalienresistentie  
Resistencia a los productos químicos | Resistenza ai prodotti chimici  
Très bon | Sehr gut | Zeer goed | Muy bueno | Molto buono

## RESIDUAL INDENTATION CERTIFI ED: 0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)

Poinçonnement rémanent certifié | Eindrückverhalten bescheinigt | Restindruk gecertificeerd  
Huella residual | Indentazione residua certifi cata

## WARRANTY (YEAR): Lifetime Residential | 10 Commercial

Garantie (ans) | Garantie (Jahre) | Garantie (jaar) | Garantía (años) | Garanzia (anni)

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use. / La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. / Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung. / De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik. / La garantía cubre los defectos de fabricación y el desgaste prematuro en caso de uso normal. / La garanzia copre i difetti di produzione e usura prematura in caso di corretto e normale utilizzo.



White Oak  
50 LVP 824 TF




**Valley Oak**  
50 LVP 825 TF



**Sunset Oak**  
50 LVP 823 TF



**Country Oak**  
50 LVP 821 TF

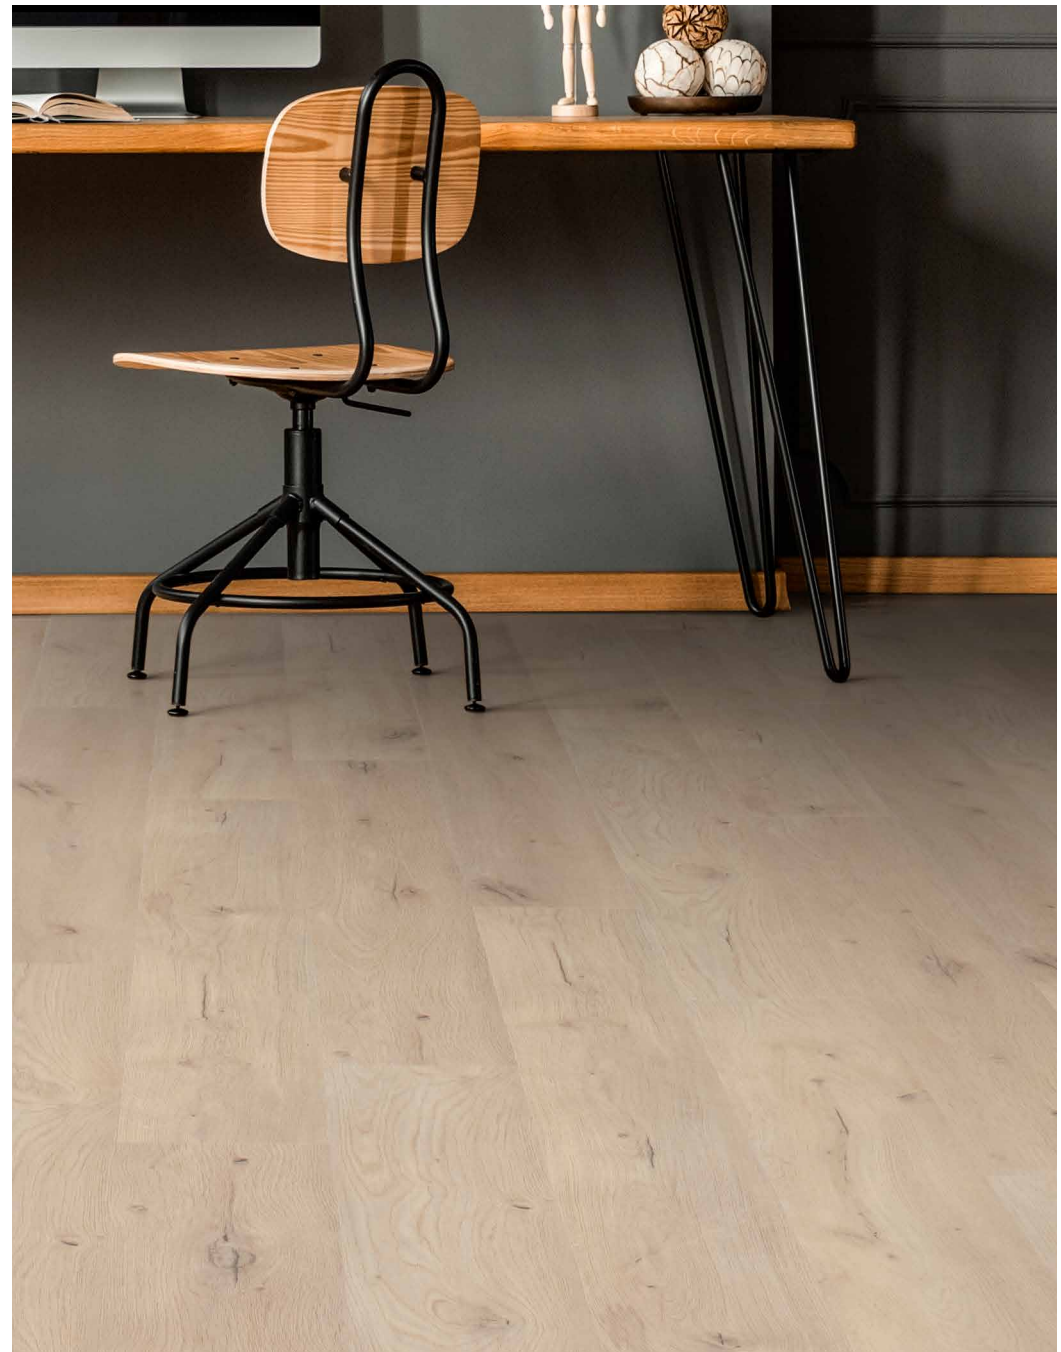

**Natural Oak**  
50 LVP 822 TF



**Plymouth Oak**  
50 LVP 807 TF



**Augustine Oak**  
50 LVP 808 TF




**Alpine Ash**  
50 LVP 806 TF



**Melbourne Oak**  
50 LVP 810 TF



**Peruvian Walnut**  
50 LVP 803 TF

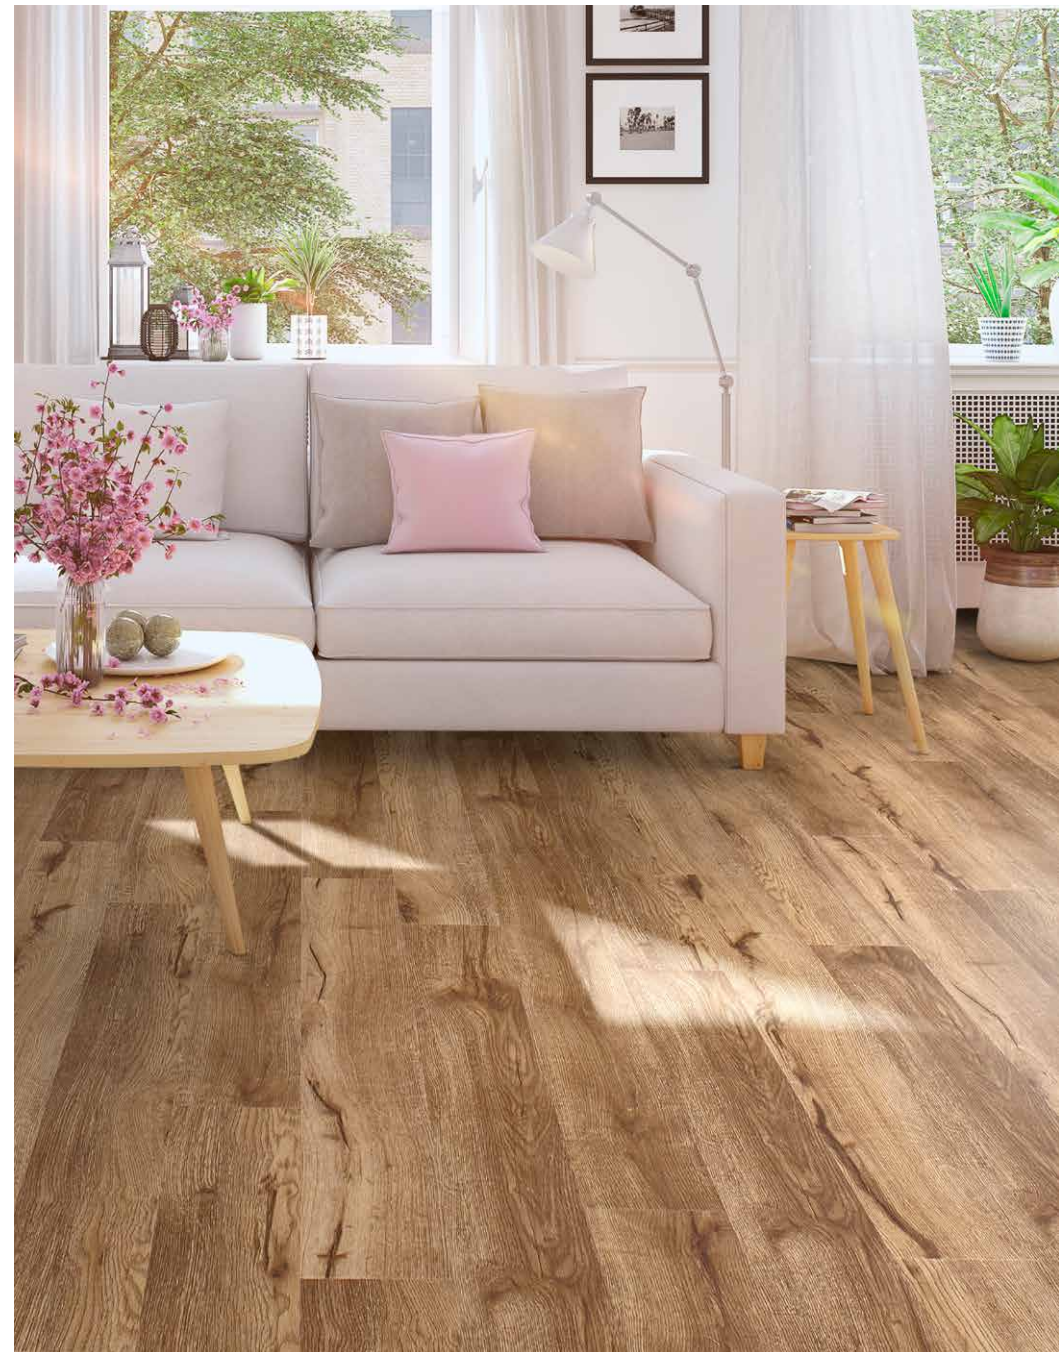

**Crown Mill Oak**  
50 LVP 802 TF



**Doral Walnut**  
50 LVP 804 TF



**Carlisle Oak**  
50 LVP 809 TF



**TOP**FLOOR



Manufacturer of *Unique* and *Sustainable* Floors

USFloors International llc  
Textielstraat 20, 8790 Waregem  
BELGIUM