



# So fTEC<sup>®</sup>

---

## HYBRID DESIGNBODEN

**Dimensioni:** 8 x 225 x 1220 mm  
**Sottopavimento incorporato:** sughero 1,5 mm  
**Strato di usura:** 0,5 mm  
**Classe di utilizzo:** 33-42

**BODEN COUTURE®**

DER DESIGNBODEN

**SofTEC®**


---

HYBRID DESIGNBODEN



# Struttura del prodotto

**SofTEC**<sup>®</sup>  
HYBRID DESIGNFLOOR

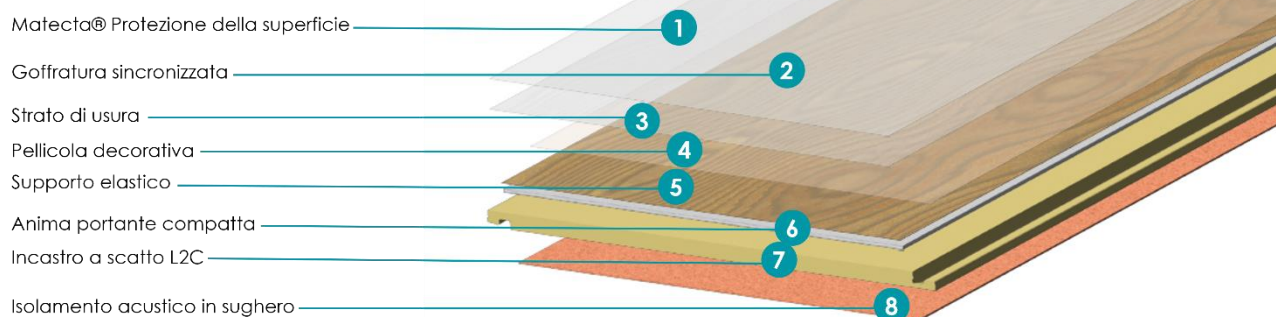

**SofTEC**<sup>®</sup> è un pavimento dal design ibrido e innovativo, dotato di una speciale anima compatta che garantisce un'eccezionale stabilità. Questo rende il pavimento particolarmente durevole e resistente ai carichi.

La pavimentazione offre una varietà di decori in legno autentici ed eleganti, con una goffratura sincronizzata che conferisce alla pavimentazione un aspetto e una consistenza realistica. È in grado di soddisfare diverse esigenze di design e di creare un'atmosfera esteticamente piacevole.

Con uno strato di usura di 0,5 mm, la pavimentazione **SofTEC**<sup>®</sup> soddisfa esigenze elevate ed è adatto per aree molto frequentate in cui è richiesta un'elevata durabilità. Allo stesso tempo, il rivestimento vinilico di 1,5 mm di spessore garantisce un comfort che agevola gli incastri e una superficie calda e particolarmente piacevole da calpestare.

Il pavimento è noto anche per la sua riduzione del rumore. Grazie all'isolamento acustico al calpestio in sughero di 1,5 mm di spessore, i rumori di calpestio vengono effettivamente attutiti, creando un ambiente calmo e silenzioso.

La posa del pavimento **SofTEC**<sup>®</sup> è facile e veloce grazie all'incastro L2C. ciò consente una posa senza problemi, senza bisogno di collanti aggiuntivi. Questo significa che la pavimentazione può essere installata anche senza l'aiuto di un professionista.

Nel complesso, il pavimento **SofTEC**<sup>®</sup> offre una combinazione di stabilità, estetica, durata, comfort e facilità di installazione. È una scelta eccellente per gli ambienti più esigenti e contribuisce a creare una soluzione di pavimentazione piacevole e di alta qualità.

# COLLEZIONE x-cellent



## Dimensioni della plancia: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Pavimento in vinile con pannello portante compatto, rivestimento elastico e isolamento acustico da calpestio in sughero. Connessione a scatto L2C brevettata. Superficie PU-temprata e temperata con micro smusso circolare.

**X-Cellent** – Questa collezione combina un'ampia selezione di diversi decori eleganti con le proprietà convincenti di un pavimento vinilico di alta qualità. Questo apre porte e cancelli per un design d'interni flessibile e pone accenti creativi nel settore privato e commerciale.

I pavimenti sono dotati dell'innovativa protezione premium Matecta®, che protegge la superficie da una forte usura e contaminazione a lungo termine e in modo affidabile. Grazie alle loro proprietà igieniche, questi pavimenti sono adatti anche per l'uso in luoghi sensibili come studi medici, cliniche, case di riposo o strutture di cura.

# 14 DECORI IN LEGNO EFFETTO ROVERE

6 DECORI DISPONIBILI A MAGAZZINO

8 DECORI ORDINABILI A MULTIPLI DI 1 BANCALE COMPLETO




Eiche Sophora



Eiche Genista



Eiche Toona

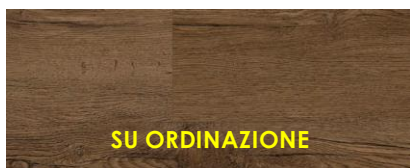

Eiche Cistus



Eiche Ficus



Eiche Lindera



Eiche Picea




Eiche Ilex



Eiche Erica




Eiche Pyrus

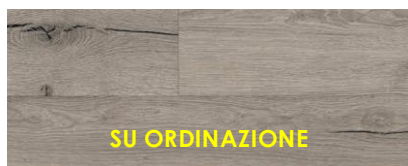

Eiche Pistasia



Eiche Forsythia

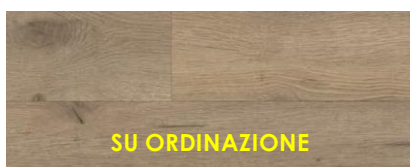

Eiche Cumin



Eiche Lein




**EICHE SOPHORA**  
Disponibilità su ordinazione





## EICHE **GENISTA**

Disponibilità in magazzino

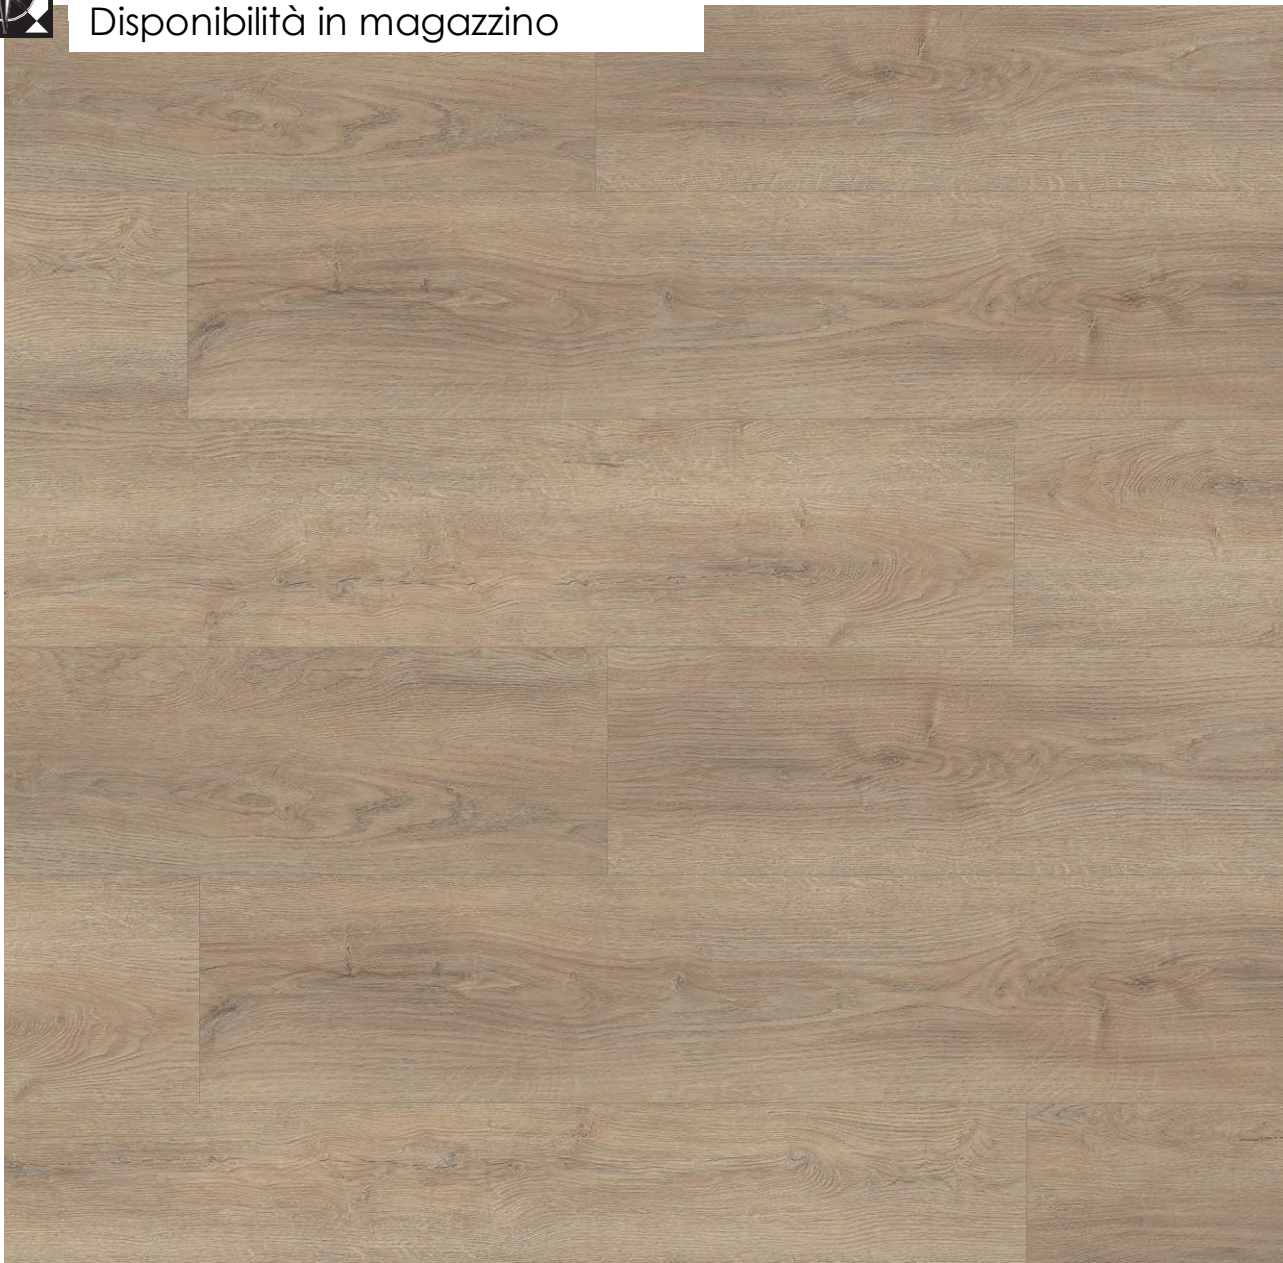



**EICHE TOONA**  
Disponibilità su ordinazione







## EICHE **CISTUS**

Disponibilità su ordinazione





## EICHE **FICUS**


Disponibilità su ordinazione





## EICHE **LINDERA**

Disponibilità su ordinazione

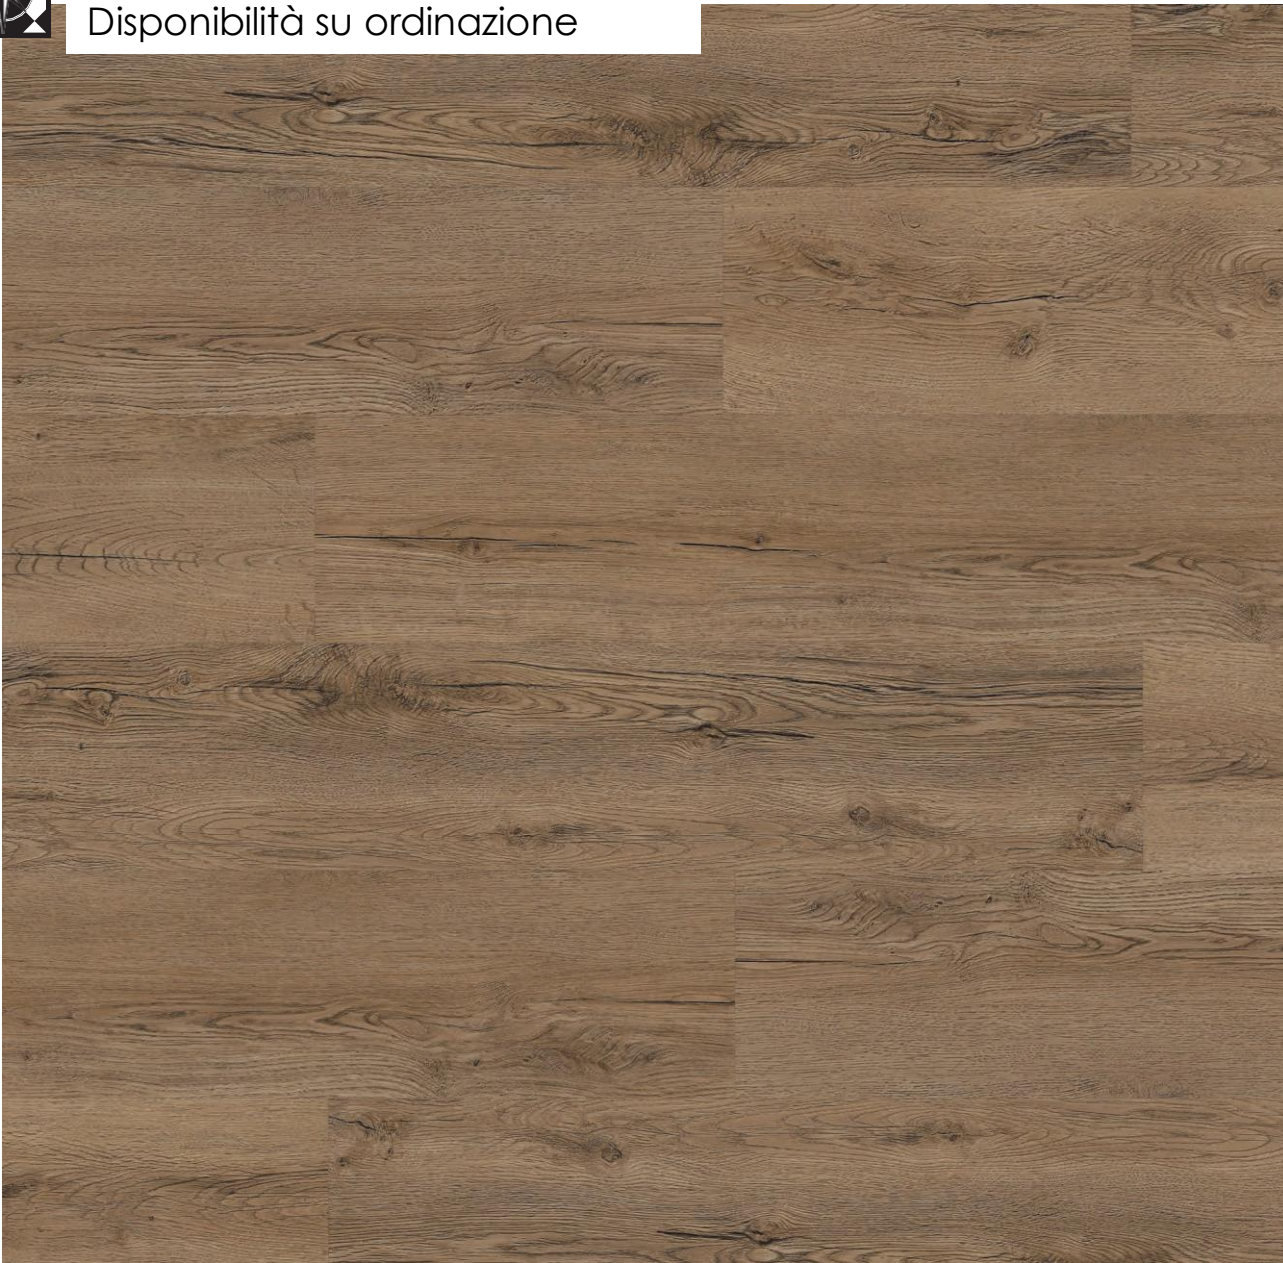




**EICHE PICEA**  
Disponibilità su ordinazione





**EICHE ILEX**

Disponibilità in magazzino

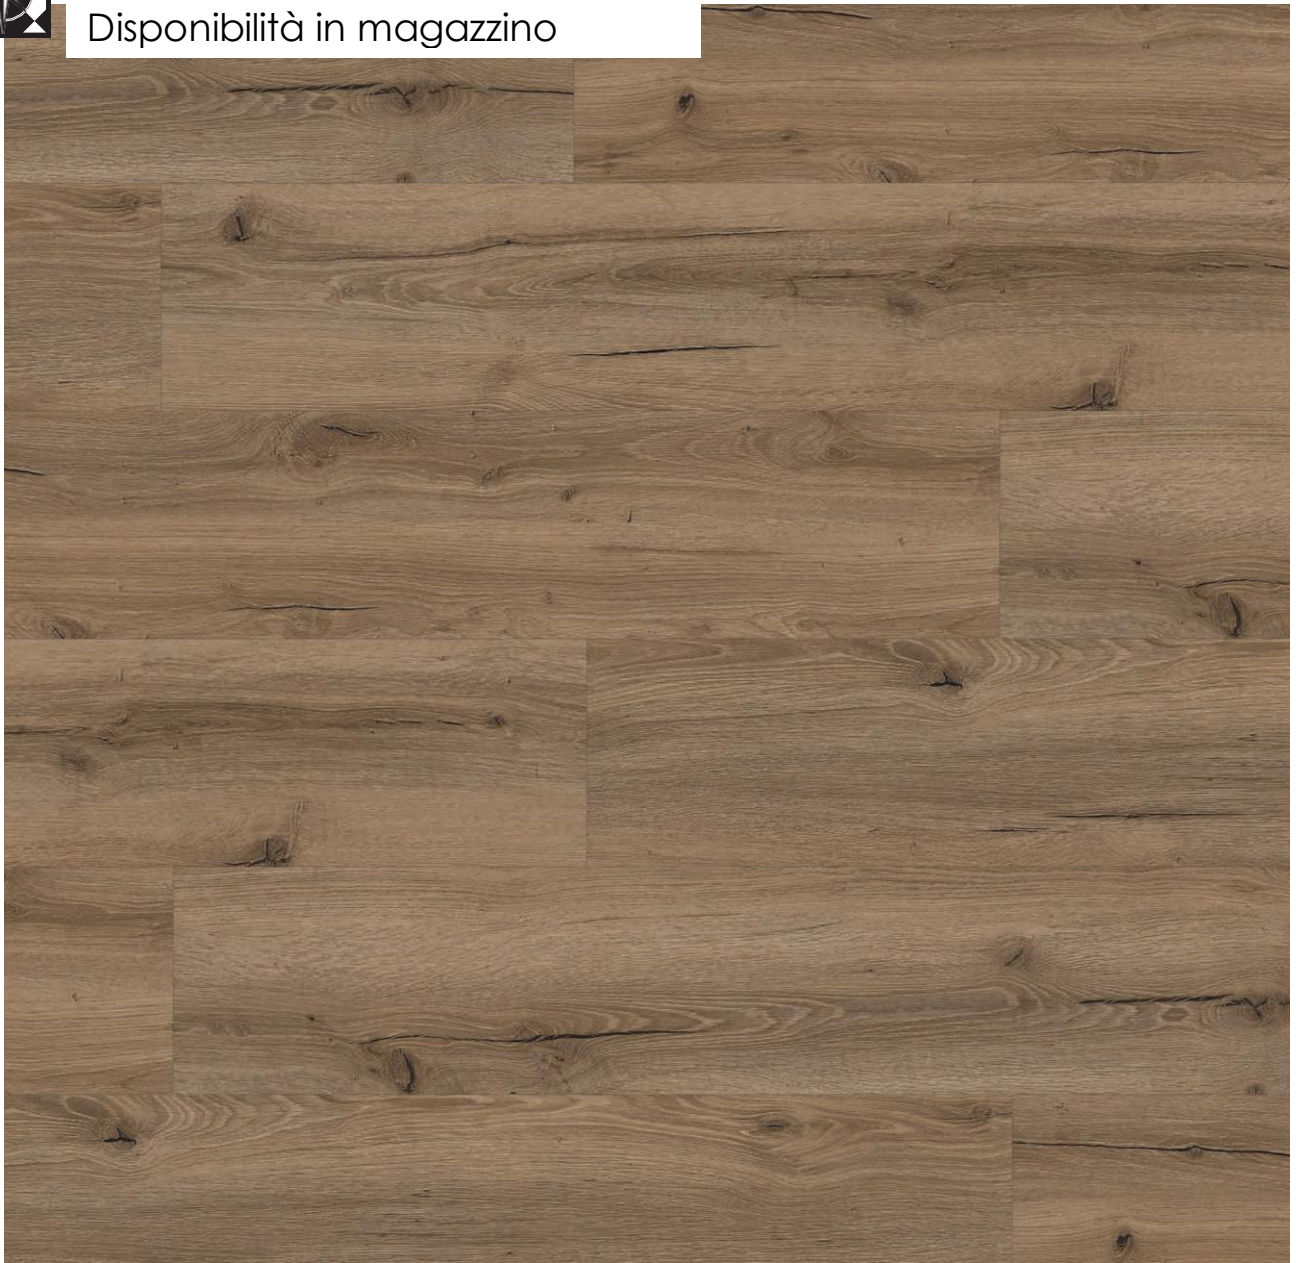



## EICHE **ERICA**


Disponibilità in magazzino






## EICHE PYRUS

Disponibilità in magazzino

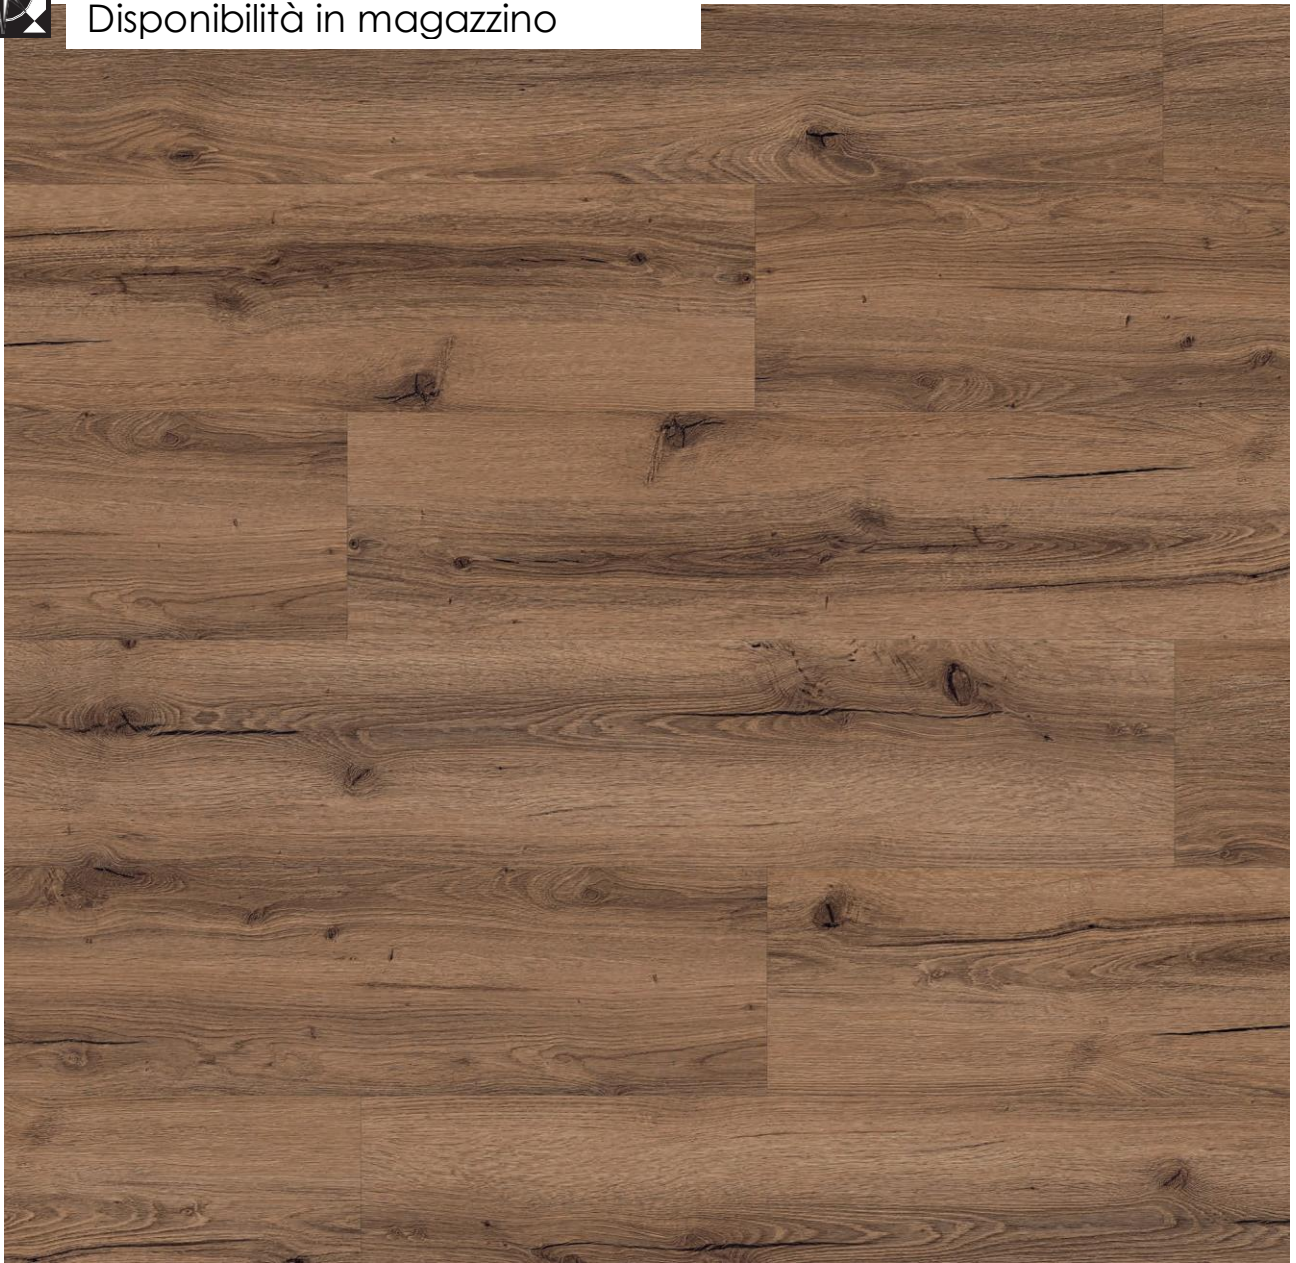



**EICHE PISTASIA**  
Disponibilità su ordinazione

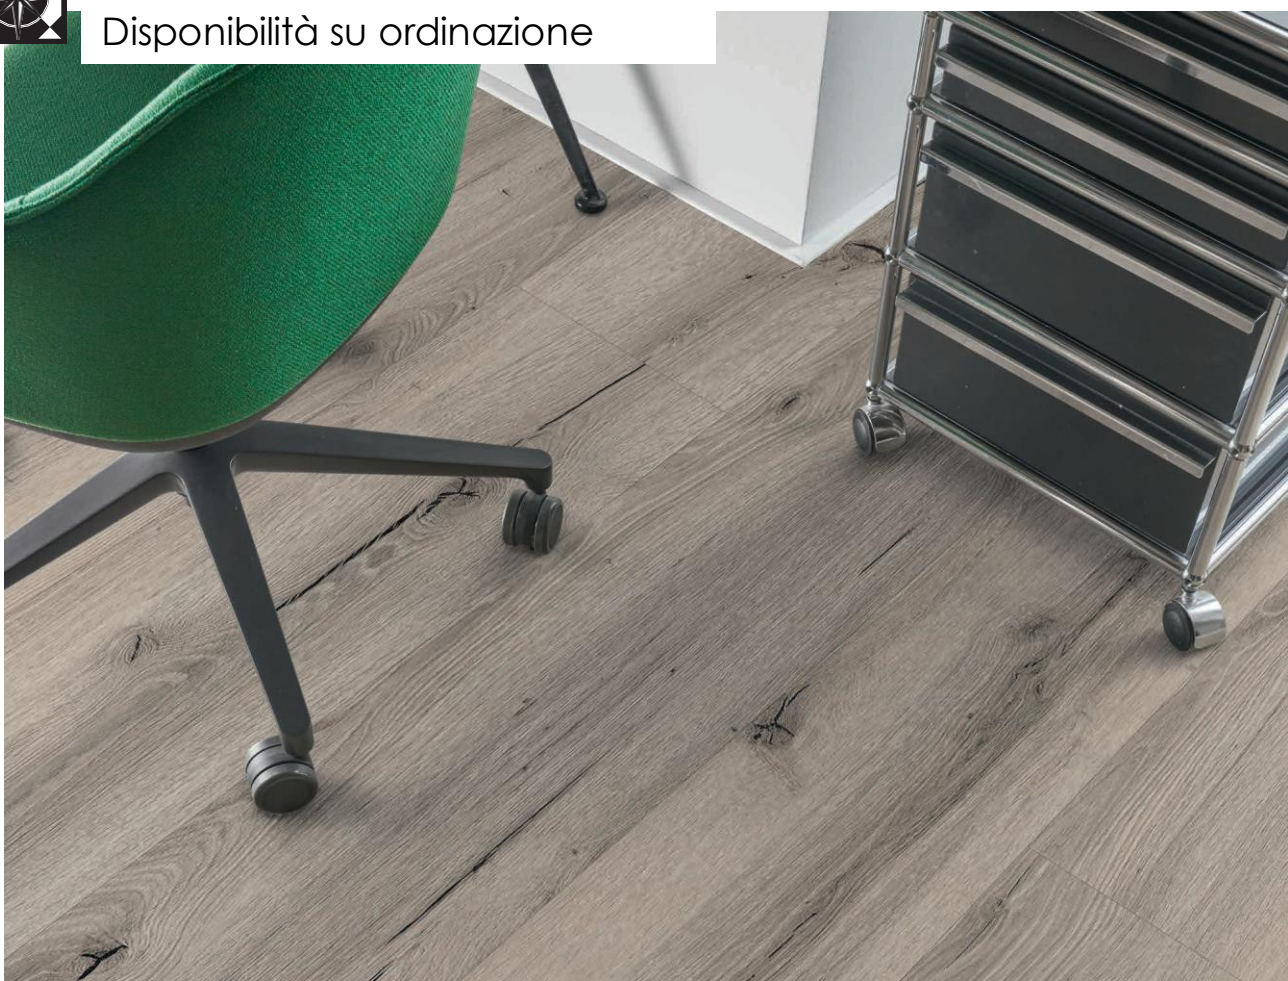





**EICHE FORSYTHIA**  
Disponibilità in magazzino






**EICHE CUMIN**  
Disponibilità su ordinazione





## EICHE LEIN

Disponibilità in magazzino

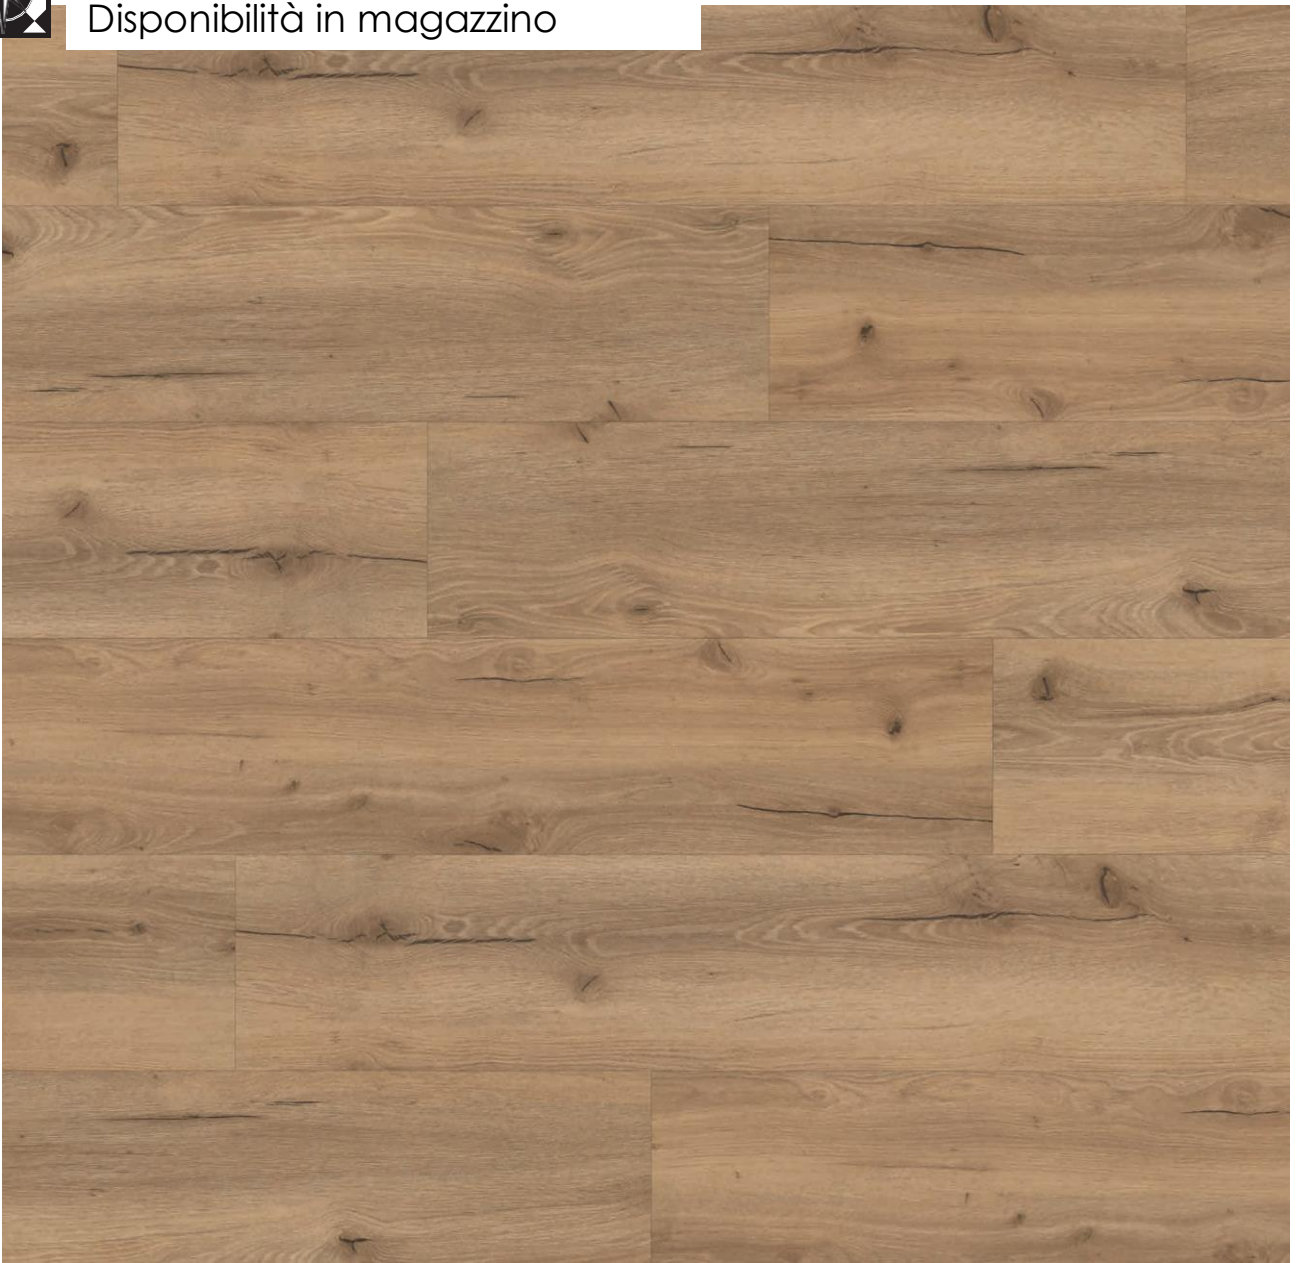

COLLEZIONE

PIASTRELLE



**Dimensioni piastrelle: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm**

Pavimento in vinile con pannello portante compatto, rivestimento elastico e isolamento acustico da calpestio in sughero. Connessione a scatto L2C brevettata. Superficie PU-temprata e temperata con micro smusso circolare.

## 8 DECORI PIASTRELLA

DISPONIBILI SOLO SU ORDINAZIONE A MULTIPLI DI 1 BANCALE COMPLETO



**Cement Light**



**Concrete Grey**



**Concrete Sand**




**Concrete White**



**Slate Stone**



**Cement Dark Grey**

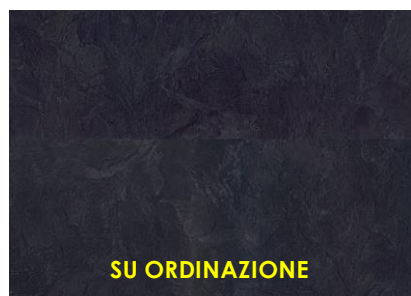

**Slate Black**



**Ceramic Steel**



## CEMENT **LIGHT**

Disponibilità su ordinazione





## CONCRETE **GREY**

Disponibilità su ordinazione





## CONCRETE **SAND**

Disponibilità su ordinazione








## CONCRETE **WHITE**


Disponibilità su ordinazione

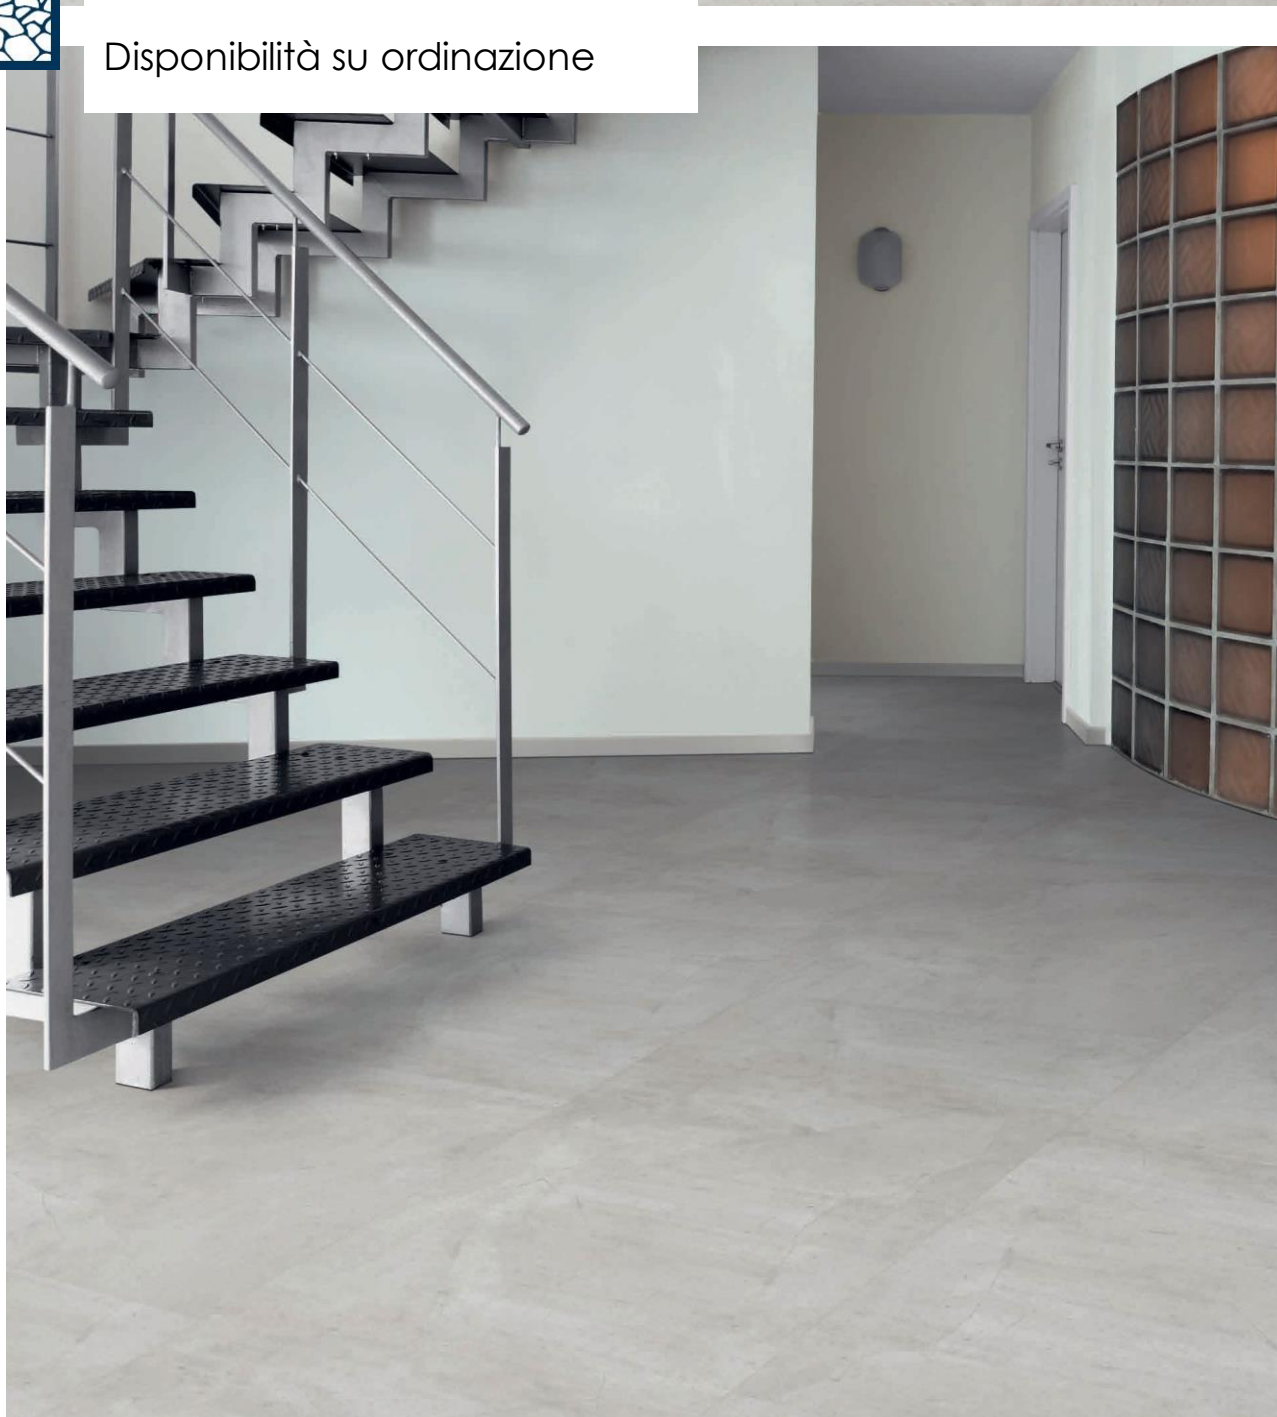



## SLATE **STONE**

Disponibilità su ordinazione

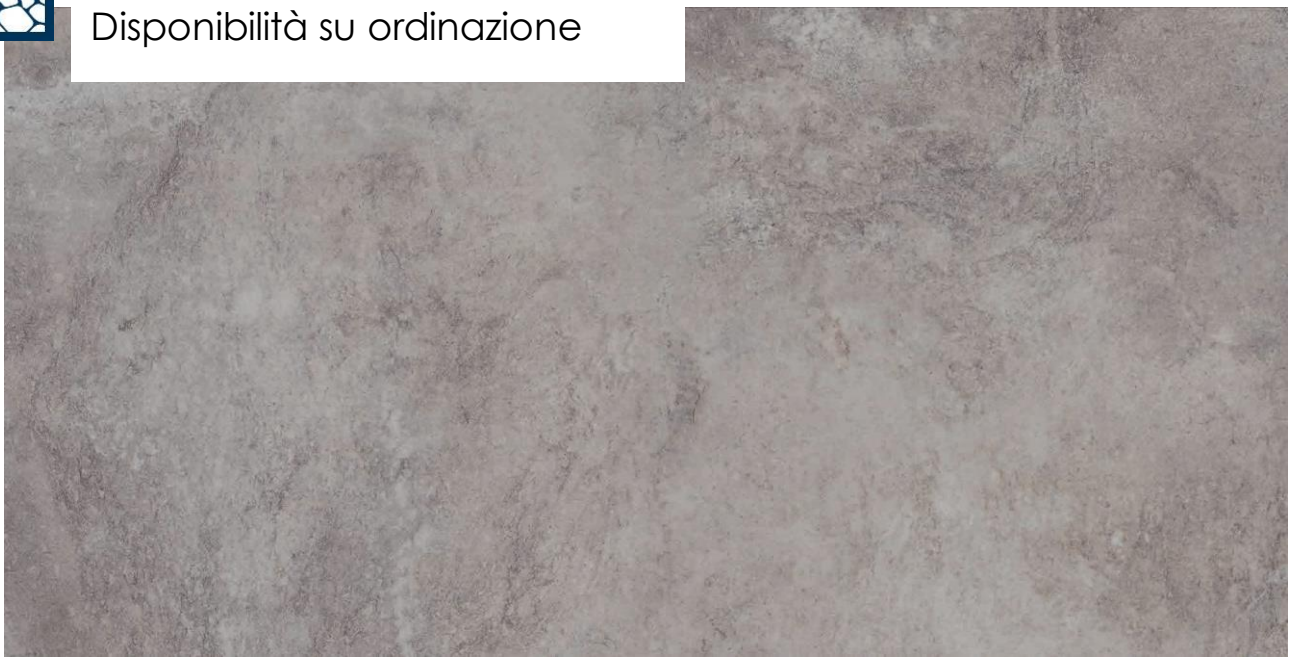




## CEMENT DARK GREY


Disponibilità su ordinazione



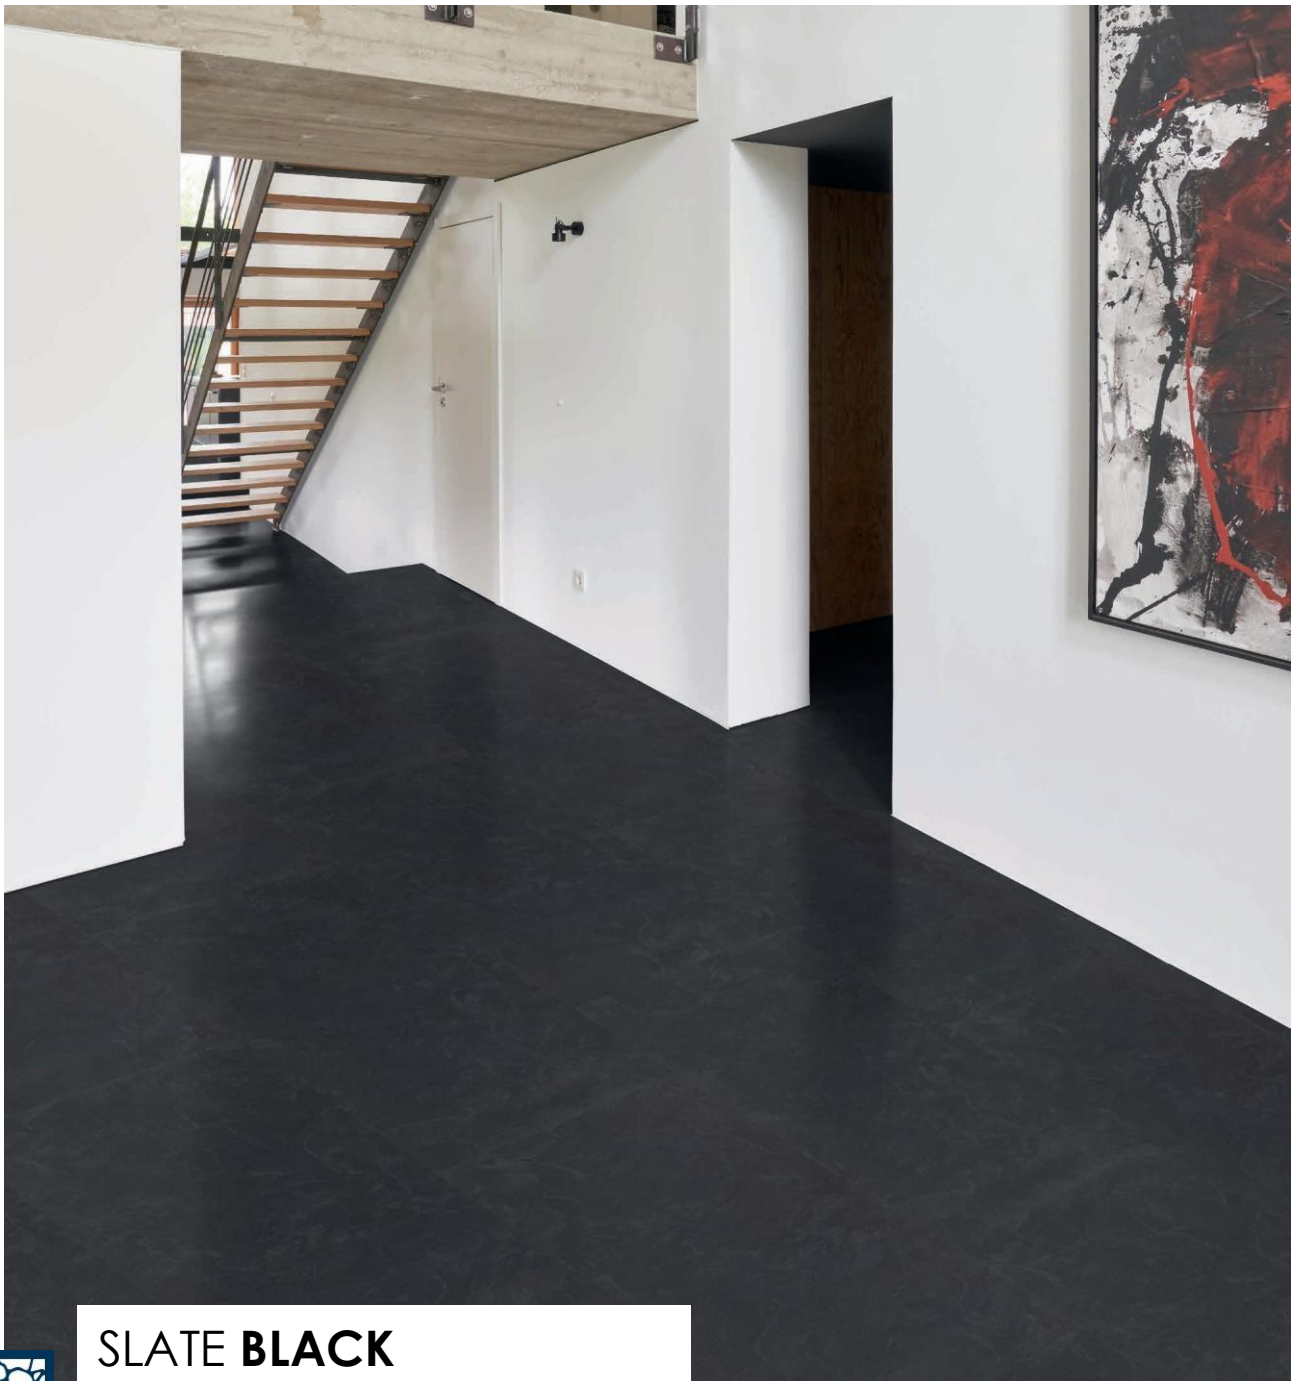

## SLATE **BLACK**

Disponibilità su ordinazione

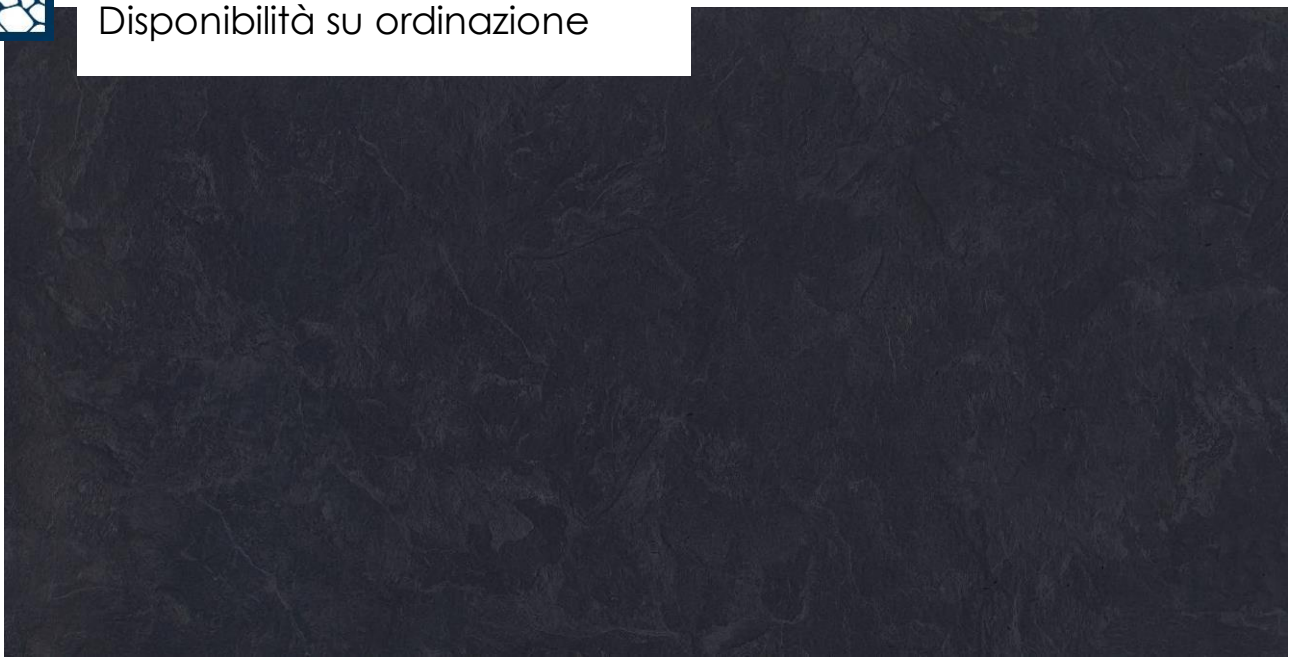



## CERAMIC STEEL

Disponibilità su ordinazione



# Dati Tecnici

DESCRIZIONE	NORMA	TOLLERANZA	VALORE
Lunghezza	IT 426	± 0.5 mm	1220 mm
Larghezza	IT426	± 0.1 mm	225 mm
Spessore	EN 10582	0.5 mm	8.0 mm
Strato di usura	IT 426	± 0.1 mm	0.5 mm
Quadratura	EN 427	≤ 0.25 mm	0.17 mm
Dislivello (assemblato)	IT 427	≤ 0.1 mm	0.06 mm
Apertura tra gli elementi (assemblati)	IT 427	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Deformazione dopo l'esposizione al calore	IT 434	≤ 2.0 mm	0.25 mm
Densità	IT 436	Prodotto finito: ≥ 1.000 kg/m <sup>3</sup>	1.080 kg/m <sup>3</sup>
Stabilità dimensionale	IT 434	70°C 6 ore larghezza/lunghezza ≤ 2.5 %	0.40 %
Forza chiusura incastro	IT 433	≥ 3 N/mm	6.0 N/mm
Idoneità rotelle della sedia	IT 425	1. Con suono d'impatto sughero ≥ 15.000 2. Senza suono d'impatto ≥ 25.000	15.600
Variazione del colore	EN ISO 105-B02		Livello 6
Resistenza all'abrasione	EN 660-2	Fv/mm <sup>2</sup>	T
Resistenza al fuoco	EN 13501-1		Bf1 S1
Emissioni formaldeide	EN 717-1		
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R10	R10
	EN 13093	DS	DS
Conducibilità termica	EN 12664:2001		0.088 W/ (m x K)
Resistenza termica	EN 12664:2001		0.091 (m x K) /W
Imballaggio		1 confezione = 10 doghe = 2.745 m <sup>2</sup> 1 pallet = 33 confezioni = 90.585 m <sup>2</sup>	

## Tecnologia di installazione SofTEC®

Il sistema a incastro brevettato L2C colpisce per il suo semplice meccanismo angolare, che permette di incastrare le doghe in modo rapido, pulito e semplice.



# SofTEC<sup>®</sup>

---

HYBRID DESIGNBODEN